

Технические характеристики

Модель	Z-62/40
--------	---------

Размеры

Максимальная рабочая высота*	20,87 м
Максимальная рабочая высота	18,87 м
Максимальный горизонтальный вылет	12,47 м
Высота препятствия внизу при переносе максимум	8,13 м
А Длина платформы	0,91 м / 0,76 м
В Ширина платформы	2,44 м / 1,83 м
С Высота в сложенном положении	2,56 м
Длина, в транспортном положении (шарнирное колено сложено)	2,90 м
Д Длина – в сложенном положении	9,25 м
Длина – в транспортном положении (шарнирное колено сложено)	7,58 м
Е Ширина	2,49 м
В Колесная база	2,51 м
Г Дорожный просвет – центр	0,37 м

Производительность

Грузоподъемность	227 kg
Поворот платформы	160°
Подвижность шарнирного колена по вертикали	135°
Поворот поворотного стола	непрерывный на 360°
Вылет задней части поворотного стола	нулевой
Скорость движения – в сложенном положении	4,8 км/ч
Скорость движения – с поднятой платформой**	1,1 км/ч
Преодолеваемый уклон – на шасси 2WD в сложенном положении***	25%
Преодолеваемый уклон – 4WD в сложенном положении***	45 %
Радиус поворота - внутренний	2,36 м
Радиус поворота – наружный	5,54 м
Управление	12 В пост. тока, пропорциональное
Шины	355/55D 625

Силовая установка

Варианты двигателя	Deutz D2011L03i 3-цилиндровый дизельный 35,8 кВт (48 л.с.)
	Perkins 404D-22, 4-цилиндровый дизельный 38,0 кВт (51 л.с.)
Вспомогательная силовая установка	12 В пост. тока
Емкость гидравлического бака	132,5 л.
Емкость топливного бака	132,5 л.

Уровни шума и вибрации

Уровень звукового давления (рабочий пост на земле)	84 dBA
Уровень звукового давления (рабочий пост на платформе)	75 dBA
Вибрация	<2,5 м/сек ²


Вес***

Машина стандарта ЕС на шасси 4WD (пеннозаполненные шины)	10 430 кг
--	-----------



Соответствие стандартам

Директивы ЕС: 2006/42/ ЕС – Машины (гармонизированный стандарт EN280:2001+A2:2009+2013); 2004/108/ЕС (ЭМС); 2006/95/ ЕС (Уровень шума в окружающей среде)

Диапазон перемещения Z-62/40

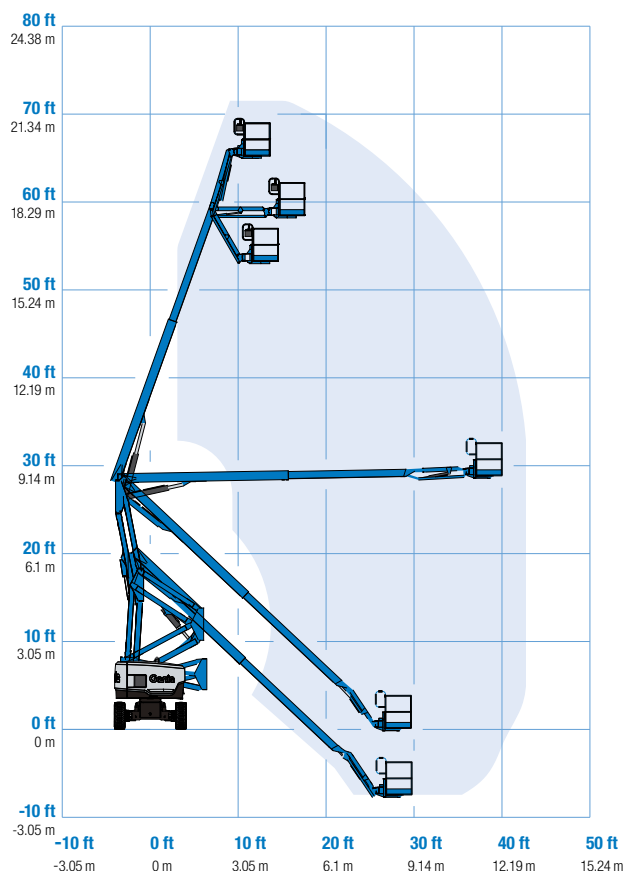

* В метрических единицах рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м. В единицах США рабочая высота равна высоте платформы плюс 6 футов.
 ** В режиме подъема (платформа поднята) машина может работать только на твердой, ровной поверхности..
 *** Значение преодолеваемого уклона действительно только для езды по склонам. Дополнительные сведения о номинальных углах склона см. в руководстве по эксплуатации.
 **** Вес варьируется в зависимости от комплекта опций и (или) стандартов страны

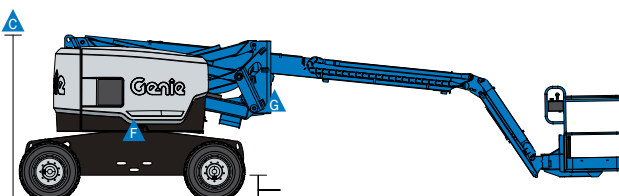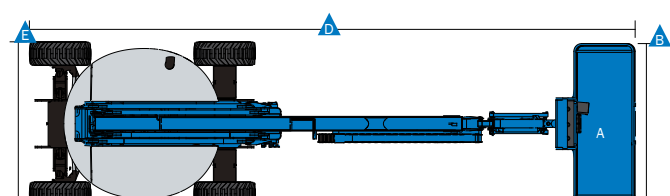

Характеристики

Стандартные характеристики	Конфигурация легко изменяется	Опции и аксессуары
Размеры - Рабочая высота 20,87 м - Горизонтальный вылет – 12,47 м - Зазор до препятствия внизу при переносе 8,13 м - Грузоподъемность до 227 кг Производительность - Автоматическое выравнивание платформы - Гидравлическое поворотное устройство платформы - Пропорциональное управление с помощью джойстиков - Разъем для подключения телематики - Рулевое управление переключателем под большой палец на рычаге - Включение движения - Кабель питания переменного тока, подведенный к платформе - Сирена - Счетчик часов - Сигнализация наклона - Сигнализация спуска и движения - Проблесковый маячок - Постоянное вращение поворотного стола на 360° - Запираемый на замок защитный кожух поворотного стола - Нулевой вылет задней части - Жесткий фрикционный привод - Двухскоростные двигатели колес - Сертифицированный датчик нагрузки Мощность - Вспомогательная силовая установка 12 В пост. тока - Защитный комплект для двигателя - Защита двигателя от повторного запуска - Автоматический останов двигателя при сбое - Подогреватель всасываемого воздуха (двигатель Deutz)	Варианты платформы - Стальная 2,44 м (стандартный вариант) - Стальная платформа 1,83 м 2,44 м открывающаяся на три стороны** Стрела - Стрела 1,52 м Варианты двигателя - Дизель Deutz 35,8 кВт (48 л.с.) - Дизель Perkins 38 кВт (51 л.с.) Опции привода 2 x 4 4 x 4 Варианты осей - Активная качающаяся (стандартная комплектация для шасси 4WD) - Некачающаяся ось Варианты шин - Пневматические шины повышенной проходимости (стандартная комплектация) - Повышенной проходимости, пенозаполненные - Шины повышенной проходимости, не оставляющие следов (пневматические или пенозаполненные) - Пневматические, обработанные уплотнителем	Опции, повышающие производительность - Дополнительный верхний поручень платформы - Сварочные кабели к платформе⁽¹⁾ - Гидравлический маслоохладитель⁽²⁾ - Шланг сжатого воздуха к платформе - Кабель питания к платформе (вкл. вилку, розетку и на заказ защитное устройство отключения при замыкании на землю) - Комплект рабочего освещения (2 прожектора на шасси, 2 на платформе) - Двухосевой джойстик рулевого управления - Биоразлагаемое гидравлическое масло⁽¹⁾ - Комплект бортовой защиты для работы с самолетами^(1, 2); пенозаполненные защитные щиты платформы и защитное покрытие системы отключения - Комплект для работы в опасных средах⁽¹⁾: защитные силиконы гидроцилиндров, грязеъемные уплотнения стрелы, защитные чехлы пульта управления платформы и выносного пульта - Расширенный комплект для работы в опасных средах^(1, 2): в дополнение к базовому комплекту включает защиту центральной части поворотного стола, защитный кожух зубчатого венца, защиту выхлопной трубы, откидные защитные створки двигателя и воздушный фильтр предварительной очистки - Опция отключения при превышении угла наклона - Система Track & Trace⁽³⁾ (блок GPS, сообщаящий данные о местонахождении и оперативном статусе машины) - Комплект опор панелей^(1, 2) - Закрывающиеся крышки пульта управления платформы - Пола для инструментов - Защитная конструкция места оператора - Защитная сигнализация места оператора Опции силовой установки - Комплект датчиков двигателя - Комплекты генератора переменного тока (110 В/60 Гц, 220 В/50Гц, 3000 Вт)⁽¹⁾ - Комплект гидравлического генератора MTE (110 В/120 В – 220 В/240 В) - Фильтр предварительной очистки воздуха дизельного двигателя^(1, 2) - Глушитель с каталитическим дожигателем/газопромывателем дизельного двигателя⁽¹⁾ - Модуль низкотемпературного автоматического термовыключателя - Подогреватель двигателя⁽²⁾ - Комплект для работы на нефтеперегонных заводах с искрогасителем и электрическим или механическим клапаном Chalmers⁽²⁾



⁽¹⁾ Только заводская установка

⁽²⁾ Только на отдельных моделях. Более подробную информацию можно получить у вашего представителя Genie.

⁽³⁾ Включает подписку на первые 2 года

Российская Федерация

RM-Terex, 15-35 Рочдельская ул., Москва, 123022, Российская Федерация Т +7 495.728.4955 Ф +7 495.728.4956 info@rm-terex.com

Посетите наш сайт www.genielift.ru/ru_locations, на котором вы найдете адреса всех наших предприятий в мире.

Глобальная система производства и дистрибуции

Австралия • Бразилия • Страны Карибского бассейна • Центральная Америка • Китай • Франция • Германия • Италия • Япония • Корея • Мексика • Россия • Юго-восточная Азия • Испания • Швеция • Объединенные Арабские Эмираты • Великобритания • Соединенные Штаты Америки

Вступает в силу: Октябрь 2014 года Технические характеристики и цены могут изменяться без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств для производителя. Фотографии и (или) чертежи в настоящем документе служат только в качестве иллюстраций. Инструкции по правильной эксплуатации даны в соответствующих руководствах для операторов данного оборудования. Невыполнение указаний соответствующих руководств для оператора при эксплуатации оборудования или другие безответственные действия могут повлечь серьезные травмы или смерть. Единственной гарантией, действующей в отношении нашего оборудования, является стандартная гарантия в письменной форме, выданная на конкретный продукт и на конкретную продажу, и мы не даем никаких других гарантий ни в явной форме, ни подразумеваемых. Продукты и услуги, перечисленные в документе, могут быть торговыми марками, фирменными марками продавца или торговыми названиями, принадлежащими корпорации Terex и (или) ее дочерним предприятиям в США и других странах. Genie является торговой маркой компании Terex South Dakota, Inc. © 2014 Terex Corporation.

