

Технические характеристики

Параметры

Максимальная рабочая высота*	20.5 м
Максимальная высота пола платформы	18.5 м
Максимальный горизонтальный вылет	12.3 м
A Длина стандартной платформы	0.91 м
Длина узкой платформы	0.76 м
B Ширина стандартной платформы	2.44 м
Ширина узкой платформы	1.83 м
C Высота в сложенном положении	2.69 м
D Длина в сложенном положении	9.70 м
Длина в транспортном положении	7.16 м
E Ширина	2.49 м
F Колесная база	2.44 м
G Дорожный просвет под центром	56.4 см

Производительность

Максимальная грузоподъемность	300 кг
Диапазон вращения платформы	160°
Диапазон вращения поворотного стола	353°
Выход за габарит шасси при вращении	1.57 м
Диапазон вертикального перемещения гуська	130° (+75°/-55°)
Скорость передвижения в сложенном положении	4.82 км/ч
- при поднятой стреле	1.09 км/ч
Радиус поворота - внутренний	2.46 м
- внешний	5.61 м
Максимальный преодолеваемый уклон** (подъем / спуск)	45% / 30%
Управление	12 В, пропорциональное
Шины, стандартное исполнение	315/55D20
Давление в пятне контакта	5,86 бар
Максимальное давление на грунт	10,29 кПа

Источник энергии


Двигатель	Deutz D 2011 L03i дизельный, трехцилиндровый, 49 л.с. (37 кВт) Stage IIIA Kubota D1105 дизельный, трехцилиндровый, 25 л.с. (19 кВт) Stage IIIA & Stage V Kubota D1803 дизельный, трехцилиндровый, 49 л.с. (36 кВт) Stage V
Емкость гидравлического бака	79 л
Емкость гидравлической системы	95 л
Емкость топливного бака	114 л

Вес*** 7,550 кг

Сертификация и стандарты

EU Directives: 2006/42/EC - Machinery (harmonized standard EN 280:2013+A1:2015); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Outdoor Noise)


Диапазон перемещения S-60 J

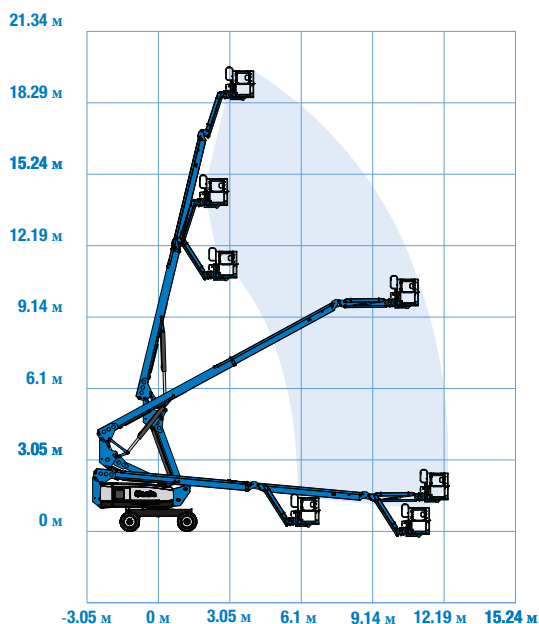

* Рабочая высота равна высоте пола платформы + 2 м.

** Применяется при движении по наклонным поверхностям. Для получения дополнительной информации смотрите Руководство оператора.

*** Вес может меняться в зависимости от установленных опций и аксессуаров.

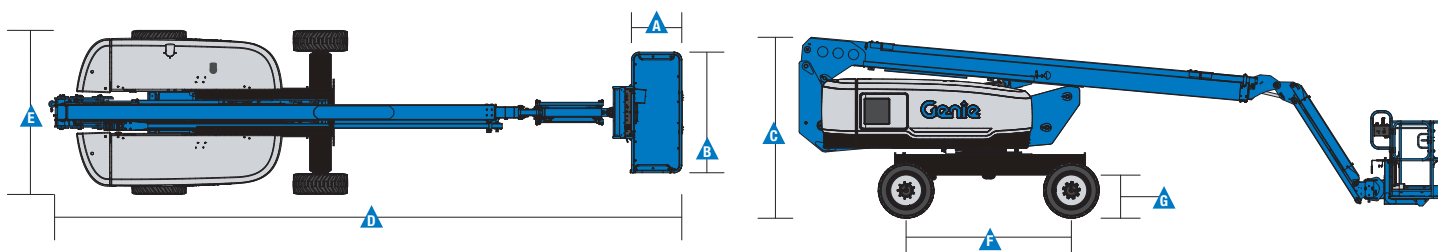

Характеристики

Стандартные компоненты	Варианты исполнения	Опции и аксессуары
Размеры S-60 J - Рабочая высота 20.5 м - Горизонтальный вылет 12.3 м - Грузоподъемность 300 кг Производительность - Автоматический контроль диапазона перемещения - Платформа с самовыравниванием - Гидравлический поворот платформы в диапазоне 160° - Пропорциональные джойстики движения и управления поворотом - Охладитель гидравлической жидкости - Система включения движения при повернутом корпусе - Отключение движения при наклоне - Кабель переменного тока 220 В на платформе - Гудок - Счетчик моточасов - Сигнализация подъема, спуска, передвижения и проблесковый маячок - Вращение поворотного стола 353° - Запираемые крышки отсеков - Противобуксовочная система - Двухскоростные моторы колес - Контактная защита Lift Guard™ - Ящик для инструмента Lift Tool™ - Система диагностики Techpro Link™	Варианты платформы - Стальная платформа 1.83 м с двумя входами и боковой распашной калиткой (опция) - Стальная платформа 2.44 м с тремя входами и боковой распашной калиткой (стандарт) Гусек 1.83 м Варианты двигателя - DeutzD2011L03i дизельный, трехцилиндровый, 49 л.с. (37 кВт) Stage IIIA - Kubota D1105 дизельный, трехцилиндровый, 25 л.с. (19 кВт) Stage IIIA & Stage V - Kubota D1803 дизельный, трехцилиндровый, 49 л.с. (36 кВт) Stage V Привод 4 x 4 Оси - Активная качающаяся (стандарт) Варианты шин - Внедорожные, пенозаполненные (стандарт) - Внедорожные, пенозаполненные, не оставляющие следов (опция)	Опции производительности - Защитные решетки на половину высоты и на полную высоту платформы Lift Guard™(1) - Дополнительный поручень на платформе - Линия для сжатого воздуха на платформу(1) - Розетка 220 В с УЗО(2) - Пакет освещения (2 фонаря на корпусе, 2 фонаря на платформе)(1) - Биоразлагаемая гидравлическая жидкость(1) - Базовый пакет защиты от агрессивных сред(1): защита цилиндров, щетки очистки стрелы, защитные крышки панелей управления - Улучшенный пакет защиты от агрессивных сред(1): в дополнение к базовому: защита поворотного стола, защита шасси, обвес из труб для защиты корпуса, защита двигателя и дополнительный воздушный фильтр - Держатель для стеклопакетов - Запираемые крышки панелей управления - Внешний диагностический модуль Genie® Tech Pro™ Опции двигателя - Lift Power™ - генератор переменного тока 3 кВт 230 В - Зимний пакет: предпусковой подогреватель двигателя и зарядное устройство аккумулятора - Дополнительный воздушный фильтр(1) - Отсечной клапан

Двигатель

- Вспомогательный аккумулятор 12 В
- Защита двигателя от повторного запуска
- Останов при ошибках двигателя
- Отдельный дисплей и датчики двигателя



(1) Возможна установка только на заводе
(2) Недоступна с генератором

Россия и СНГ

Телефон: +79036212039

Visit www.genielift.com/ru

Профессиональная поддержка и запасные части - обратитесь к Официальному Дистрибьютору Genie

Australia • Brazil • Caribbean • Central America • China • France • Germany • Italy • Japan • Korea • Mexico • Russia • Southeast Asia • Spain • Sweden • United Arab Emirates • United Kingdom • United States

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and we make no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade names of Terex Corporation and/or their subsidiaries in the USA and many other countries. Genie is a registered trademark of Terex South Dakota, Inc. © 2020 Terex Corporation.

