






ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ

Г Р У П П А К О М П А Н И Й


МОНОЛИТ: ЗАКЛАДНЫЕ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

*Незаменимые мелочи
большой работы*




ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ОПАЛУБКИ

АО «ПРОМСТРОЙКОНТРАКТ»
представляет продукцию компании


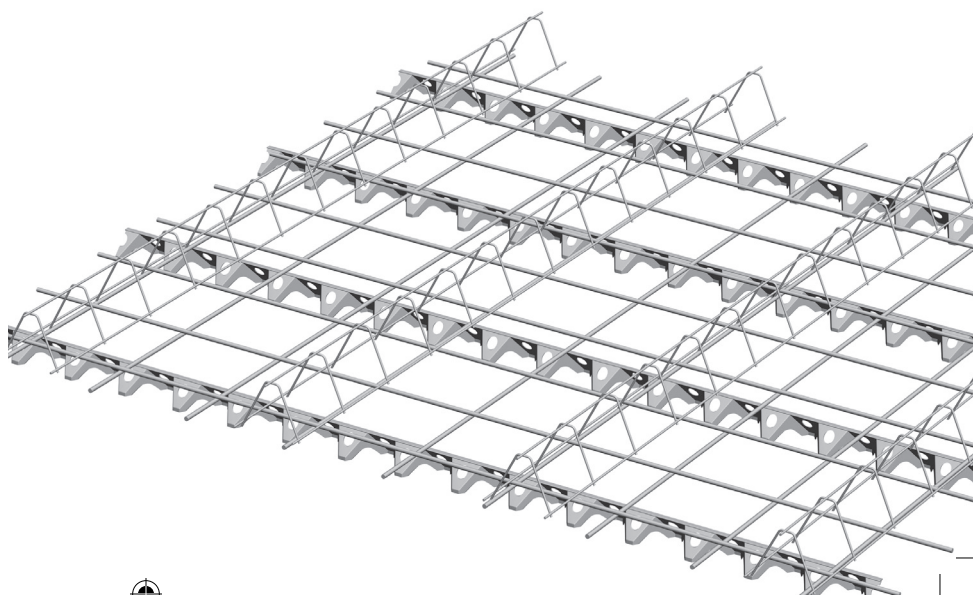




Содержание

ZZ		4
AL/1 AL/2		5
S S-DBV		6
SBA SBA-DBV		7
TF DV DVS		8
ZZS ZZSN DST		9
KAS UNI		10
RAS T(f) T(s)		11
AS ASK		12
ASKP TMP		13
ST SK GK		14



SA SAN SL PL		15
EL		16
EL		17
RL TP HP		18
BD BDK BTP		19
BV BVH BRS		20
BDH BDD		21
BS BSN		22
BB BBN		23
BA BAD BA		24
BK BKD KA KU		25
BR BST BF		26
RM		27



ZZ Планка зигзагообразная

- стабильный фиксатор промежутка для нижней армировки
- выдерживает высокие нагрузки, не опрокидывается при ходьбе
- оптимальное прохождение бетона предотвращает усадочные раковины
- предотвращает появление линейных трещин.
- удобна в обращении при транспортировке, складировании и монтаже благодаря упаковке типа „EXTE-оптипак“

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	метров в связке	метров в палете
1515	ZZ 15	15	200	100	5 000
1520	ZZ 20	20	200	100	5 000
1525	ZZ 25	25	200	100	5 000
1530	ZZ 30	30	200	100	5 000
1535	ZZ 35	35	200	80	3 200
1540	ZZ 40	40	200	80	3 200
1545	ZZ 45	45	200	80	3 200
1550	ZZ 50	50	200	80	3 200
1555	ZZ 55	55	205	82	3 280
1560	ZZ 60	60	205	82	3 280
1565	ZZ 65	65	205	82	3 280

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в связке	Штук в палете
151580	ZZ 15 80	15	80	50	3 500
152080	ZZ 20 80	20	80	50	3 500
152580	ZZ 25 80	25	80	50	3 500
153080	ZZ 30 80	30	80	50	3 500
153580	ZZ 35 80	35	80	40	1 600
154080	ZZ 40 80	40	80	40	1 600
154580	ZZ 45 80	45	80	40	1 600
155080	ZZ 50 80	50	80	40	1 600
155580	ZZ 55 80	55	80	40	1 600
156080	ZZ 60 80	60	80	40	1 600
156580	ZZ 65 80	65	80	40	1 600

По заказу поставляются также и другие размеры по длине.

Техконтроль по инструкции DBV „Фиксаторы“ (июль 2002 г.).

AL/1 Планка – фиксатор без боковых выемок

■ применяется на мягкой основе.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	метров в связке	метров в палете
1900	AL 15/1	15	200	100	5 400
1902	AL 20/1	20	200	100	4 800
1904	AL 25/1	25	200	100	4 200
1906	AL 30/1	30	200	100	3 600
1908	AL 35/1	35	200	60	2 880
19102	AL 40/1	40	200	60	2 400
1914	AL 45/1	45	200	60	2 100
1912	AL 50/1	50	200	60	1 440
1920	AL 60/1	60	200	40	1 600

По заказу поставляются также и образцы другой длины.

AL/2 Планка – фиксатор с боковыми выемками

■ большие боковые выемки обеспечивают прохождение бетона

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	метров в связке	метров в палете
1901	AL 15/2	15	200	100	5 400
1903	AL 20/2	20	200	100	4 800
1905	AL 25/2	25	200	100	4 200
1907	AL 30/2	30	200	100	3 600
19091	AL 35/2	35	200	60	2 880
19111	AL 40/2	40	200	60	2 400
1944	AL 45/2	45	200	60	2 100
19131	AL 50/2	50	200	60	1 440
1919	AL 60/2	60	200	40	1 600

По заказу поставляются также и образцы другой длины.




S змейка | S-DBV змейка "DBV"

- **S - змейка** - нетрудоёмкое исполнение, высокая экономичность.
- **S - DBV** - змейка отвечает требованиям норм DIN 1045-1, техконтроль по инструкции DBV „Опоры“ (июль 2002 г.)

№ заказа	Название	высота (см)	штук в связке	штук в палете
94003	S 3	3	25	2 000
94004	S 4	4	25	2 000
94005	S 5	5	25	1 500
94006	S 6	6	25	1 500
94007	S 7	7	25	1 000
94008	S 8	8	25	1 000
94009	S 9	9	25	1 000
94010	S 10	10	25	900
94011	S 11	11	25	800
94012	S 12	12	25	700
94013	S 13	13	25	600
94014	S 14	14	25	600
94015	S 15	15	25	600
94016	S 16	16	25	500
94017	S 17	17	25	500
94018	S 18	18	25	500
94019	S 19	19	25	500
94020	S 20	20	25	400
94021	S 21	21	25	400
94022	S 22	22	25	400
94023	S 23	23	25	400
94024	S 24	24	25	300
94025	Se 25	25	25	300
94026	S 26	26	25	300
94028	S 28	28	25	300
94030	S 30	30	25	300
94032	S 32	32	25	300
94034	Se 34	34	25	200

Опора по длине $\approx$ 200 см, опора по ширине $\approx$ 20 см.

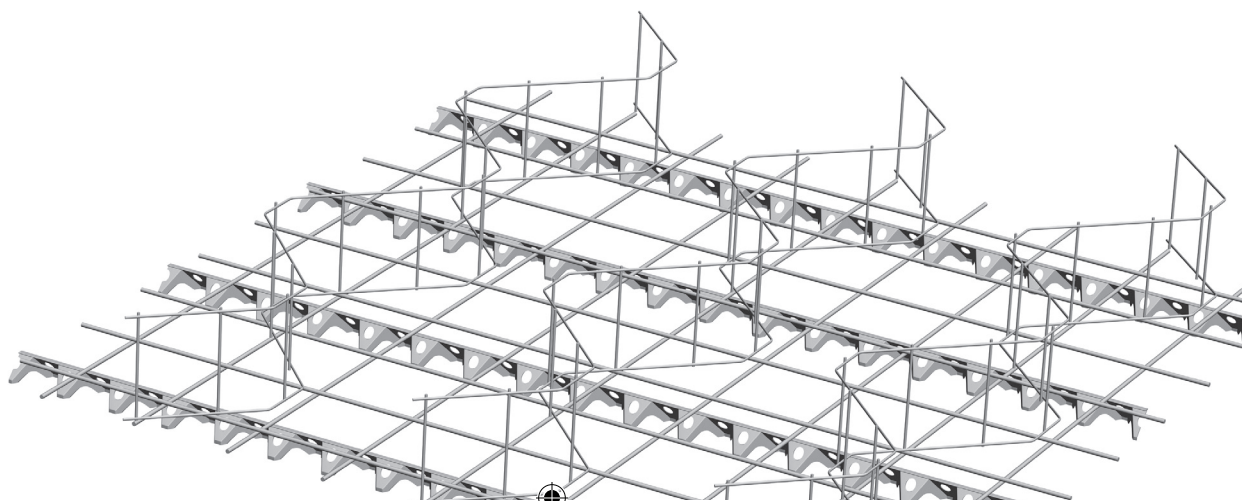


SBA А-коробка | SBA-DBV А-коробка DBV

- **SBA А – коробка** - нетрудоёмкое исполнение, высокая экономичность.
- **SBA - DBV А – коробка DBV** отвечает требованиям норм DIN 1045-1, техконтроль по инструкции DBV „Опоры“ (июль 2002 г.).

№ заказа	Название	Высота (см)	Штук в большой связке	Штук в палете
94205	SBA Korb 5	5	200	1 000
94206	SBA Korb 6	6	200	1 000
94207	SBA Korb 7	7	200	1 000
94208	SBA Korb 8	8	200	1 000
94209	SBA Korb 9	9	200	1 000
94210	SBA Korb 10	10	200	1 000
94211	SBA Korb 11	11	200	1 000
94212	SBA Korb 12	12	200	800
94213	SBA Korb 13	13	200	800
94214	SBA Korb 14	14	200	600
94215	SBA Korb 15	15	200	600
94216	SBA Korb 16	16	200	600
94217	SBA Korb 17	17	200	600
94218	SBA Korb 18	18	200	400
94219	SBA Korb 19	19	200	400
94220	SBA Korb 20	20	200	400
94221	SBA Korb 21	21	100	400
94222	SBA Korb 22	22	100	400
94223	SBA Korb 23	23	100	400
94224	SBA Korb 24	24	100	400
94225	SBA Korb 25	25	100	200

Опора по длине ≈ 200 см, по 10 штук в связке, поставка только в больших связках на палете.

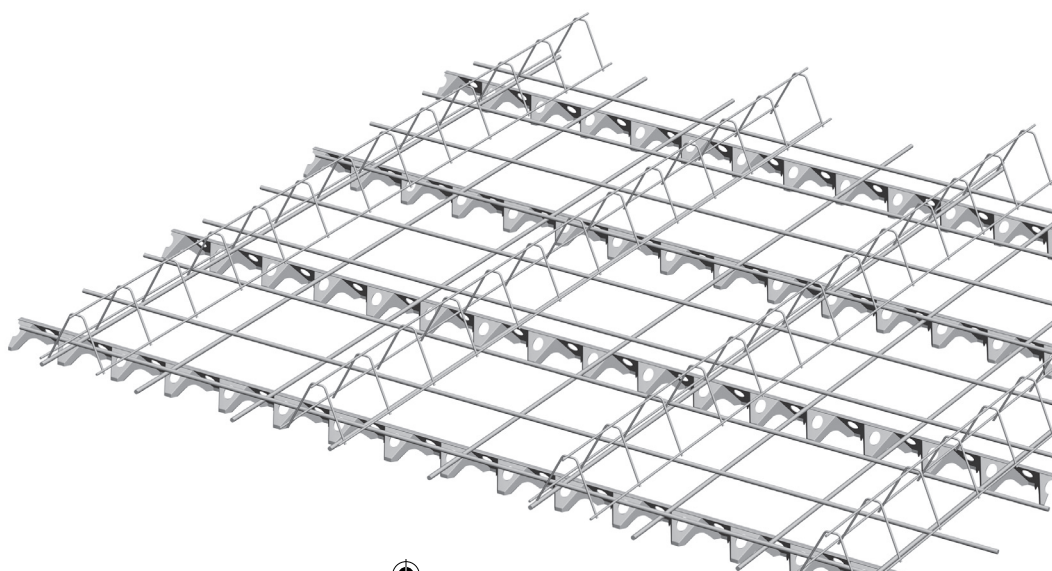



TF Сороконожка

- фиксатор из пластмассы, опалубка накладывается по точечному принципу.
- фиксатор пригоден для облицовочного бетона.
- Длина ≈ 50 см.


№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в связке	Штук в палете
1431	TF 15	15	100	100	5 000
1432	TF 20	20	100	100	5 000
1433	TF 25	25	100	100	4 000
1434	TF 30	30	100	100	3 000
1435	TF 35	35	100	100	2 000
1436	TF 40	40	100	100	1 700



DV Фиксатор в форме двойной буквы V

- фиксатор предназначен для больших площадей, для нижней армировки.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	штук в мешке
3901	DV 15	15	22	400
3902	DV 20	20	22	350
3903	DV 25	25	22	300
3904	DV 30	30	22	250
3905	DV 35	35	22	230
3906	DV 40	40	22	200
3908	DV 45	45	22	200



DVS Фиксатор в форме двойного буквосочетания VS

- фиксатор из пластмассы предназначен для больших площадей для вертикальной армировки, с двумя зажимами для подвески на металл.
- Расстояние между зажимами 150 см.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Штук в мешке
1401	DVS 15	15	380
1402	DVS 20	20	350
1403	DVS 25	25	320
1404	DVS 30	30	280
1405	DVS 35	35	260
1406	DVS 40	40	200
1407	DVS 45	45	200



ZZS Планка, зигзагообразная с остроконечными концевиками

- фиксатор с острыми концевиками для лёгкой армировки.
- фиксатор пригоден для бетона в зоне видимости.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	метров в связке	метров в палете
1620S	ZZ 20 S	20	244	109,80	6 148,80
1625S	ZZ 25 S	25	244	109,80	6 148,80
1630S	ZZ 30 S	30	240	108	5 832
1635S	ZZ 35 S	35	240	108	5 832
1640S	ZZ 40 S	40	240	108	5 832

По заказу поставляются также и другие размеры по длине

ZZSN Планка, зигзагообразная, с остроконечными концевиками и шишками

- фиксатор с острыми концевиками и шишками для лёгкой армировки.
- пригоден для бетона в зоне видимости.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	метров в связке	метров в палете
1620	ZZ 20 SN	20	244	109,80	6 148,80
1625	ZZ 25 SN	25	244	109,80	6 148,80
1630	ZZ 30 SN	30	240	108	5 832
1635	ZZ 35 SN	35	240	108	5 832


По заказу поставляются также и другие размеры по длине

DST Двойная планка

- фиксатор в форме планки из пластмассы, опалубка накладывается по точечному принципу.
- поставляется как с шишками, так и без, пригоден для облицовочного бетона.
- Длина ≈ 50 см, соединение вставное.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в связке
1441	DST 15	15	100	100
1442	DST 20	20	100	100
1443	DST 25	25	100	100
1444	DST 30	30	100	100
1445	DST 35	35	100	100
1446	DST 40	40	100	50
1447	DST 45	45	100	50
1448	DST 50	50	100	50


По заказу поставляются также и другие размеры по длине



KAS Фиксатор - звёздочка

- фиксатор с чётко поделённой зоной зажимов для армировки разных диаметров


№ заказа	Название	Ø стали (мм)	Бетонное покрытие (мм)	Штук в мешочке	Штук в мешке	Штук в палете
4210	KAS 6/10	4-6	10	1 000	10 000	140 000
4215	KAS 6/15	4-6	15	500	7 500	105 000
4220	KAS 6/20	4-6	20	500	5 000	70 000
4225	KAS 6/25	4-6	25	500	3 000	42 000
4410	KAS 8/10	6-8	10	1 000	10 000	140 000
4415	KAS 8/15	6-8	15	500	5 000	70 000
4420	KAS 8/20	6-8	20	500	4 000	56 000
4425	KAS 8/25	6-8	25	500	3 000	42 000
4430	KAS 8/30	6-8	30	250	1 500	21 000
4435	KAS 8/35	6-8	35	200	1 000	14 000
4440	KAS 8/40	6-8	40	200	800	11 200
4615	KAS 12/15	10-12	15	500	4 000	56 000
4620	KAS 12/20	10-12	20	500	3 500	49 000
4625	KAS 12/25	10-12	25	500	2 500	35 000
4635	KAS 12/35	10-12	35	200	1 000	14 000
4640	KAS 12/40	10-12	40	100	800	11 200
4650	KAS 12/50	10-12	50	100	300	4 200
4915	KAS 18/15	14-18	15	500	3 000	42 000
4920	KAS 18/20	14-18	20	500	2 500	35 000
4925	KAS 18/25	14-18	25	500	2 000	28 000
4930	KAS 18/30	14-18	30	200	1 000	14 000
4940	KAS 18/40	14-18	40	100	600	8 400
4950	KAS 18/50	14-18	50	100	300	4 200



UNI Универсальный фиксатор

- фиксатор с большой зоной зажимов для армировки разных диаметров


№ заказа	Название	Ø стали (мм)	Бетонное покрытие (мм)	Штук в мешочке	Штук в мешке	Штук в палете
4015	UNI 4-10/15	4-10	15	1 000	5 000	100 000
4020	UNI 4-12/20	4-12	20	500	4 000	72 000
4025	UNI 4-12/25	4-12	25	500	2 500	45 000
4030	UNI 4-12/30	4-12	30	250	1 500	30 000
4035	UNI 4-12/35	4-12	35	200	1 000	18 000
4040	UNI 5-14/40	5-14	40	125	750	13 500
4050	UNI 5-14/50	8-14	50	100	500	9 000
4120	UNI 6-20/20	6-20	20	250	2 000	40 000
4125	UNI 6-20/25	6-20	25	250	1 000	36 000
4130	UNI 6-20/30	6-20	30	125	1 000	20 000
4135	UNI 6-20/35	6-20	35	125	500	18 000
4140	UNI 6-20/40	6-20	40	125	500	14 000
4150	UNI 6-20/50	6-20	50	50	500	8 000
4160	UNI 12-20/60	12-20	60	25	250	9 000
4175	UNI 12-20/75	12-20	75	25	125	5 250



RAS Фиксатор кольцевой

- фиксатор с большой площадью для нижней армировки, состоит из 6 колец Ø от 19 до 31 см.
- фиксатор легкоразъёмный.


№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Штук в мешке	Штук в палете
3915	RAS 15	15	300	12 000
3920	RAS 20	20	300	12 000
3925	RAS 25	25	300	12 000
3930	RAS 30	30	300	12 000
3935	RAS 35	35	300	12 000



T (f) Стойка с тупыми концевиками

- стабильный, прочно стоящий фиксатор для армировки Ø от 6 до 20 см.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Штук в мешочке	Штук в мешке	Штук в палете
30201	T 20/6-20 F	20	250	2 000	36 000
30251	T 25/6-20 F	25	250	1 500	27 000
30301	T 30/6-20 F	30	250	1 500	27 000
30351	T 35/6-20 F	35	250	1 000	18 000
30401	T 40/6-20 F	40	250	1 000	18 000
30501	T 50/6-20 F	50	250	1 000	18 000



T (s) Стойка с острыми концевиками

- стабильный, прочно стоящий фиксатор для армировки Ø от 6 до 20 см.


№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Штук в мешочке	Штук в мешке	Штук в палете
30203	T 20/6-20 S	20	250	2 000	36 000
30253	T 25/6-20 S	25	250	1 500	27 000
30303	T 30/6-20 S	30	250	1 500	27 000
30353	T 35/6-20 S	35	250	1 000	18 000
30403	T 40/6-20 S	40	250	1 000	18 000
30503	T 50/6-20 S	50	250	1 000	18 000



AS Фиксатор

■ стабильный фиксатор из пластмассы.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Штук в мешочке	Штук в мешке	Штук в палете
3310	AS 10	10	1 000	12 000	168 000
3315	AS 15	15	1 000	8 000	112 000
3320	AS 20	20	1 000	5 000	70 000
3325	AS 25	25	500	3 000	42 000
3330	AS 30	30	500	3 000	42 000
3340	AS 40	40	250	1 250	17 500
3350	AS 50	50	125	1 000	14 000
3360	AS 60	60	125	1 000	14 000
3370	AS 70	70	100	500	7 000
3380	AS 80	80	50	400	5 600
3300	AS 100	100	50	400	5 600



ASK Фиксатор с зажимом

■ стабильный фиксатор из пластмассы с эластичным зажимным устройством.

№ заказа	Название	Ø стали (мм)	Бетонное покрытие (мм)	Штук в мешочке	Штук в мешке	Штук в палете
3010	ASK 10	4-16	10	1 000	8 000	112 000
3015	ASK 15	4-16	15	1 000	6 000	84 000
3020	ASK 20	4-16	20	500	4 000	56 000
3025	ASK 25	4-16	25	500	3 500	49 000
3030	ASK 30	4-16	30	250	2 500	35 000
3035	ASK 35	4-16	35	250	1 500	21 000
3040	ASK 40	4-16	40	250	1 250	17 500
3045	ASK 45	4-16	45	125	1 000	14 000
3050	ASK 50	4-16	50	125	1 000	14 000



ASKP Фиксатор с установочной плитой

- с большой установочной плитой для использования на мягкой основе.
- с эластичным зажимным устройством.

№ заказа	Название	Ø стали (мм)	Бетонное покрытие (мм)	Штук в мешочке	Штук в мешке	Штук в палете
3815	ASKP 15	4 - 16	15	500	3 000	42 000
3820	ASKP 20	4 - 16	20	500	3 000	42 000
3825	ASKP 25	4 - 16	25	500	2 500	35 000
3830	ASKP 30	4 - 16	30	500	2 500	35 000
3835	ASKP 35	4 - 16	35	250	2 000	28 000

TMP Стойка с установочной плитой

- с большой установочной плитой для использования на мягкой основе.


№ заказа	Название	Ø стали (мм)	Бетонное покрытие (мм)	Штук в мешке	Штук в палете
381520	TMP 15 - 20	8 - 16	15 + 20	500	16 000
382530	TMP 25 - 30	8 - 16	25 + 30	400	12 800
384050	TMP 40 - 50 K	6 - 16	40 + 50	200	16 000
385060	TMP 50 - 60 K	6 - 16	50 + 60	200	13 600
387080	TMP 70 - 80	8 - 16	70 + 80	200	7 200
389000	TMP 90 - 100	8 - 16	90 + 100	100	6 400


ПРЕИМУЩЕСТВО

Экономия места при транспортировке благодаря упаковке EXTE „Оптипак“

Пример

280.000 штук фиксаторов TMP 40/50 K входят в контейнер на 40 футов.






ST Заглушка

- Пробка для закрывания отверстий на концах трубки-распорки.


№ заказа	Название	В соотв-ии с Ø трубки	Штук в мешочке	Штук в мешке
3107	ST 7	SS 7	1 000	
3109	ST 9	SS 9	1 000	
3110	ST 10	SS 10, RS 10	1 000	
3111	ST 11	SS 11	1 000	
3113	ST 13	SS 13	1 000	
3114	ST 14	RS 14	1 000	
3116	ST 16	RSR 15,5/25	1 000	10 000
3118	ST 18	RS 18	1 000	10 000
3120	ST 20	SS 20, RS 20	1 000	10 000
3122	ST 22	RS 22	1 000	10 000
3126	ST 26	SS 26, RS 26	500	5 000
3130	ST 30	RS 30	500	5 000
3132	ST 32	SS 32, RS 32	500	
3134	ST 34	RS 34	500	



SK Опорный конус

- Опорный конус для самостоятельного монтажа фиксаторов для опалубочных щитов.

№ заказа	Название	Высота (мм)	В соотв-ии с Ø трубки	Штук в мешочке	Штук в мешке
3214	SK 14	10	RS 14	1 000	5 000
3220	SK 20	10	RS 20/ SS 20	500	4 000
3222	SK 22/10	10	RS 22	500	3 000
322215	SK 22/15	15	RS 22	500	2 500
322230	SK 22/30	30	RS 22	250	1 000
322250	SK 22/50	50	RS 22	250	
3226	SK 26	10	RS 26, SS 26	250	1 500
3232	SK 32	10	RS 32, SS 32	250	2 500
3216	SKS	Schlüssel für Stützkonen			

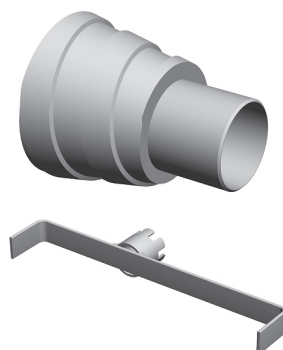

GK Конус с резьбой

- Конус с резьбой высотой в 30 мм.

№ заказа	Название	Высота (мм)	В соотв-ии с Ø трубки	Штук в мешочке	Штук в мешке
3201	GK 22	30	RS 22, 22/26	250	1 500
3202	GKS	Ключ для выкручивания конуса GK 22			



SA Упор опалубки

- Для фиксирования опалубочных щитов у подошвы стены.
- Диаметр 48 мм.


№ заказа	Название	Высота (мм)	Штук в мешочке	Штук в мешке	Штук в палете
3710	SA	30	100	500	6 000



SAN Упор опалубки с гвоздём

- Гвоздь предназначен для ускоренного монтажа.
- Для вбивания можно использовать также обычные строительно-монтажные пистолеты.


№ заказа	Название	Высота (мм)	Штук в ящике	Штук в палете
37101	SAN	30	100	7 000



SL Опалубочная планка

- Из стабильной пластмассы для юстировки опалубки в нижней зоне.
- С отверстиями для гвоздей на расстоянии 10 см друг от друга.

№ заказа	Название	Длина (см)	Ширина и высота	метров в связке	метров в палете
1985	SL 50/30	200	50 x 30 mm	20	2 000



PL Фиксатор плит


- Основание для укладки бетонных плит.
- Можно делить на части.
- Диаметр 150 мм.

№ заказа	Название	Высота (мм)	Штук в мешке	Штук в палете
3722	PL 15	15	150	5 400

EL Eckleisten


- Изготовлены из вязкого материала. Поставляются как с флажком для кантов, так и без него. Особенно пригодны для использования в плане четырехугольных колонн и нижних прогонов, а также в декоративных целях для больших поверхностей облицовочного бетона.
- Для крепления они снабжены отверстиями для гвоздей на расстоянии 10 – 15 см одно от другого.
- Поверхность бетона = В; А В и С: допуски: +/- 1,5 мм

Угловая рейка с флажком (полый профиль)




№ заказа	Название	Длина (см)	Размеры (мм)			метров в связке	метров в палете
			A	B	C		
1711	EL 110	250	11	15,5	26	100	5 400
1715	EL 115	250	15	21,2	32	100	5 500
1720	EL 120	250	20	28,3	37	100	4 500
1725	EL 125	250	25	36,1	46	50	2 450
1730	EL 130	250	30	42,4	53	50	1 800

Угловая рейка с флажком (неполый профиль)





№ заказа	Название	Длина (см)	Размеры (мм)			метров в связке	метров в палете
			A	B	C		
1706	EL 106 - S	250	6,5	9,0	20,5	100	6 000
1791	EL 110 - S	250	10,0	14,2	27,0	100	5 600
1795	EL 115 - S	250	15,0	21,2	32,0	50	2 750

Угловая рейка круглая, с флажком (полый профиль)



№ заказа	Название	Длина (см)	Размеры (мм)			метров в связке	метров в палете
			A	B	C		
1799	RUL 120	250	20	30	41	100	4 000


Угловая рейка без флажка (полый профиль)



№ заказа	Название	Длина (см)	Размеры (мм)		метров в связке	метров в палете
			А	В		
1705	EL 6-S	250	6,5	9,2	100	5 000
1710	EL 11	250	11,0	15,5	100	9 000
1713	EL 15	250	15,0	21,2	100	5 600
1718	EL 20	250	20,0	28,3	100	5 500
1724	EL 25	250	25,0	35,4	100	2 700
1729	EL 30	250	30,0	42,4	50	2 400

Угловая рейка без флажка, с закруглённым кантом

- Угловая рейка 15 и 20, кант закруглён, поэтому легче приспособить к углу опалубки



№ заказа	Название	Длина (см)	Размеры (мм)		метров в связке	метров в палете
			А	В		
1714	EL 15 rund	250	15	21,2	100	10 400
1719	EL 20 rund	250	20	28,3	100	5 000

Угловая рейка из полиэтилена

- Особенно удобно крепится с помощью пневмопистолетов.
- Угловые рейки не содержат тяжёлых металлов и галоидов. Они легко поддаются утилизации и не выделяют вредных веществ при термообработке. (Необходимо принимать во внимание местные предписания).

Полиэтиленовые рейки:


- гибкие и эластичные
- нехрупкие даже при низких температурах
- для маркировки окрашены в красный цвет

№ заказа	Название	Длина (см)	Размеры (мм)			метров в связке	метров в палете
			А	В	С		
17101	EL 11 PE/rot	250	11	15,5		100	9 000
17131	EL 15 PE/rot	250	15	21,2		100	5 600
17901	EL 110-S PE/rot	250	10	14,2	27	100	5 000
17951	EL 115-S PE/rot	250	15	21,2	32	50	2 750



RL Дождевые планки

- Изготовлены из вязкого материала. Крепление гвоздевое.
- Дождевые планки RL 1, 2 и 12 остаются в бетоне и обеспечивают аккуратные канты.
- Дождевые планки RL 16 и 22 съёмные, можно повторно использовать.



№ заказа	Название	Длина (см)	Ширина жёлоба (мм)	метров в связке
1801	RL 1	250	15	100
1812	RL 12	250	21	100
1802	RL 2	250	15	100
1816	RL 16	250	16	100
1822	RL 22	250	21	100

TP Профиль Т

- Планка для шва, из пластмассы.

№ заказа	Название	Длина (см)	Ширина (мм)	Высота (мм)	метров в связке
1820	TP 20 - 20	250	20	20	100
1840	TP 40 - 20	250	40	20	100

HP Профиль Н

- Соединительная планка из пластмассы, для утеплительных плит.

№ заказа	Название	Длина (см)	F r D mm- latten	метров в связке
1818	HP 18	250	bis 18 mm	50
1823	HP 23	250	bis 23 mm	50

BD Трёхгранник из бетона

■ Трёхгранный профиль из волокнистого бетона.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в палете
98120	BD 20	20	100	1 500
98125	BD 25	25	100	1 000
98130	BD 30	30	100	750
98135	BD 35	35	100	600
98140	BD 40	40	100	400
98150	BD 50	50	100	250
98160	BD 60	60	100	200

По заказу поставляются также и другие размеры по длине.

Техконтроль по инструкции DBV „Фиксаторы“ (февраль 1997 г.).

BDK Трёхгранник из бетона (вогнутый)

■ Трёхгранный профиль (вогнутый) из волокнистого бетона.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в палете
981030	BDK 30	30	100	1 000
981035	BDK 35	35	100	750
981040	BDK 40	40	100	600
981045	BDK 45	45	100	500
981050	BDK 50	50	100	400
981055	BDK 55	55	100	300
981060	BDK 60	60	100	250

По заказу поставляются также и другие размеры по длине.

ВТР Бетонные профили в форме буквы Т

■ Профиль в форме буквы Т из волокнистого бетона.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в палете
988325	ВТР 25	25	100	1 500
988330	ВТР 30	30	100	1 000
988335	ВТР 35	35	100	750
988340	ВТР 40	40	100	600
988345	ВТР 45	45	100	500
988350	ВТР 50	50	100	400
988355	ВТР 55	55	100	300
988360	ВТР 60	60	100	250

По заказу поставляются также и другие размеры по длине и толщине бетона.



BV Трёхгранник из бетона

■ Четырёхгранный профиль из волокнистого бетона.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в палете
98820	BV 20 x 20	20	100	1 000
98825	BV 25 x 25	25	100	700
98830	BV 30 x 30	30	100	500
98835	BV 35 x 35	35	100	400
98840	BV 40 x 40	40	100	250
98845	BV 45 x 45	45	100	250
98850	BV 50 x 50	50	100	250
98855	BV 55 x 55	55	100	150
98860	BV 60 x 60	60	100	125
98870	BV 70 x 70	70	100	100
98875	BV 75 x 75	75	100	100
9883040	BV 30 x 40	30 + 40	100	400
9884050	BV 40 x 50	40 + 50	100	250

По заказу поставляются также и другие размеры по длине и толщине бетона.

BVN Трёхгранник из бетона (вогнутый)

■ Четырёхгранный профиль из волокнистого бетона.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в палете
98822510	BVN 25	25	100	1 000
98823010	BVN 30	30	100	800
98823510	BVN 35	35	100	600
98824010	BVN 40	40	100	400
98824510	BVN 45	45	100	350
98825010	BVN 50	50	100	250
98825510	BVN 55	55	100	200
98826010	BVN 60	60	100	150
98827010	BVN 70	70	100	125

По заказу поставляются также и другие размеры по длине и толщине бетона.

BRS Круглый стержень из бетона


■ Круглый стержень из волокнистого бетона длиной в 100 см .

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в палете
98520	BRS 20	20	100	1 500
98525	BRS 25	25	100	1 000
98530	BRS 30	30	100	750
98535	BRS 35	35	100	500
98540	BRS 40	40	100	400

По заказу поставляются также и другие размеры по длине и толщине бетона.

BDH Трёхгранник из бетона с крючком

- Трёхгранный профиль с оцинкованной проволокой для крепления на вертикальной армировке.



№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в ящике	Штук в палете
----------	----------	------------------------	------------	--------------	---------------

Поставляемая длина ≈ 18 см

9822018	BDH 20 - 18	20	18	250	10 000
9822518	BDH 25 - 18	25	18	125	5 000
9823018	BDH 30 - 18	30	18	125	5 000
9823518	BDH 35 - 18	35	18	100	4 000
9824018	BDH 40 - 18	40	18	100	4 000
9824518	BDH 45 - 18	45	18	80	3 200
9825018	BDH 50 - 18	50	18	50	2 000


Поставляемая длина ≈ 33 см

98212033	BDH 20 - 33	20	33	75	6 000
98212533	BDH 25 - 33	25	33	75	3 000
98213033	BDH 30 - 33	30	33	75	3 000
98213533	BDH 35 - 33	35	33	60	2 400
98214033	BDH 40 - 33	40	33	50	1 800
98214533	BDH 45 - 33	45	33	40	1 600
98215033	BDH 50 - 33	50	33	40	1 280

По заказу поставляются также и изделия других размеров по длине с шишками для укладки по точечному принципу.

BDD Трёхгранник из бетона с двумя проводами

- Трёхгранный профиль с 2 оцинкованными проводами для крепления на вертикальной армировке.



№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в ящике	Штук в палете
98283330	BDD 30-33	30	33	75	2 700
98283335	BDD 35-33	35	33	55	2 200
98283340	BDD 40-33	40	33	45	1 800
98283350	BDD 50-33	50	33	40	1 280

По заказу поставляются также и изделия других размеров по длине и толщине бетона.



BS Бетонная змейка

- Трёхгранный профиль из волокнистого бетона в форме змейки.
- Профиль в форме змейки предотвращает опрокидывание фиксаторов.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в палете
9832080	BS 20 - 80	20	80	2 000
9832580	BS 25 - 80	25	80	1 750
9833080	BS 30 - 80	30	80	1 500
9833580	BS 35 - 80	35	80	1 250
9834080	BS 40 - 80	40	80	1 000
9834580	BS 45 - 80	45	80	750
9835080	BS 50 - 80	50	80	600
9835580	BS 55 - 80	55	80	500
9836080	BS 60 - 80	60	80	500

По заказу поставляются также и изделия других размеров по длине и с учётом толщины бетона.

Техконтроль по инструкции DBV „Фиксаторы“ (февраль 1997 г.).

BSN Бетонная змейка с шишками

- Трёхгранный профиль из волокнистого бетона в форме змейки.
- Шишки расположены в определённой форме для наложения опалубки по точечному принципу.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в палете
9842080	BSN 20 - 80	20	80	2 000
9842580	BSN 25 - 80	25	80	1 750
9843080	BSN 30 - 80	30	80	1 500
9843580	BSN 35 - 80	35	80	1 250
9844080	BSN 40 - 80	40	80	1 000
9844580	BSN 45 - 80	45	80	750
9845080	BSN 50 - 80	50	80	600
9845580	BSN 55 - 80	55	80	500
9846080	BSN 60 - 80	60	80	500

По заказу поставляются также и изделия других размеров по длине и толщине бетона

Техконтроль по инструкции DBV „Фиксаторы“ (февраль 1997 г.).

ВВ Бетонная дуга

- Трёхгранный профиль из волокнистого бетона в форме дуги.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в ящике	Штук в палете
98302533	ВВ 25 - 33	25	33	80	3 200
98303033	ВВ 30 - 33	30	33	60	2 400
98303533	ВВ 35 - 33	35	33	60	2 400
98304033	ВВ 40 - 33	40	33	40	1 600
98304533	ВВ 45 - 33	45	33	40	1 600
98305033	ВВ 50 - 33	50	33	25	1 000
98306033	ВВ 60 - 33	60	33	25	750


По заказу поставляются также и изделия других размеров по длине и с учётом толщины бетона.

BBN Бетонная дуга с шишками

- Трёхгранный профиль из волокнистого бетона в форме дуги.
- Шишки расположены в определённой форме для наложения опалубки по точечному принципу.


№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Длина (см)	Штук в ящике	Штук в палете
98402533	BBN 25 - 33	25	33	80	3 200
98403033	BBN 30 - 33	30	33	60	2 600
98403533	BBN 35 - 33	35	33	60	2 600
98404033	BBN 40 - 33	40	33	40	1 600
98404533	BBN 45 - 33	45	33	40	1 600
98405033	BBN 50 - 33	50	33	25	1 000
98406033	BBN 60 - 33	60	33	25	750

По заказу поставляются также и изделия других размеров по длине и с учётом толщины бетона.




BA Бетонный фиксатор

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Ширина (мм)	Штук в мешке	Штук в палете
98620	BA 20	20	20	1 000	50 000
98625	BA 25	25	20	1 000	40 000
98630	BA 30	30	22	500	20 000
98635	BA 35	35	22	500	20 000
98640	BA 40	40	25	500	20 000
98645	BA 45	45	25	250	10 000
98650	BA 50	50	28	250	10 000
98655	BA 55	55	28	200	8 000
98660	BA 60	60	28	200	8 000
98670	BA 70	70	32	150	6 000
98675	BA 75	75	32	125	5 000
98690	BA 90	90	32	75	3 000



BAD Бетонный фиксатор с проволокой


№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Ширина (мм)	Штук в мешке	Штук в палете
986120	BAD 20	20	20	1 000	50 000
986125	BAD 25	25	20	1 000	40 000
986130	BAD 30	30	22	500	20 000
986135	BAD 35	35	22	500	20 000
986140	BAD 40	40	25	500	20 000
986145	BAD 45	45	25	250	10 000
986150	BAD 50	50	28	250	10 000
986155	BAD 55	55	28	200	8 000
986160	BAD 60	60	28	200	8 000
986170	BAD 70	70	32	150	6 000
986175	BAD 75	75	32	125	5 000
986190	BAD 90	90	32	75	3 000

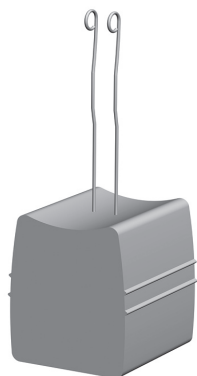

BA Бетонный фиксатор с петлёй из оцинкованной проволоки

■ Стабильный фиксатор с петлёй из оцинкованной проволоки.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Ширина (мм)	Штук в мешке	Штук в палете
986020	BA 20	20	35	500	20 000
986025	BA 25	25	35	400	16 000
986030	BA 30	30	35	300	12 000
986035	BA 35	35	35	250	10 000
986040	BA 40	40	40	200	8 000
986045	BA 45	45	40	150	6 000
986050	BA 50	50	45	150	6 000




БК Бетонный сухарик

- Фиксатор из волокнистого бетона с отверстием для крепления к армировке

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Ширина (мм)	Штук в мешке	Штук в палете
98720	БК 20 - 30	20+25+30	20	500	30 000
98735	БК 35 - 50	35+40+50	24	250	10 000
98745	БК 45 - 60	45+55+60	24	125	5 000
987451	БК 45 + 55	45+55	24	150	6 000

Прошёл техконтроль по инструкции DBV „Фиксаторы“ (февраль 1997 г.).




BKD Бетонный сухарик с проволокой

- Бетонный сухарик с вмонтированной проволокой.

№ заказа	Название	Бетонное покрытие (мм)	Ширина (мм)	Штук в мешке	Штук в палете
987120	BKD 20 - 30	20+25+30	20	500	30 000
987135	BKD 35 - 50	35+40+50	24	250	10 000
987145	BKD 45 - 60	45+55+60	24	125	5 000
9871451	BKD 45 + 55	45 + 55	24	150	6 000


Прошёл техконтроль по инструкции DBV „Фиксаторы“ (февраль 1997 г.).



КА Колпачок

- Для уплотнения распорок и труб из волокнистого бетона.


№ заказа	Название	В соотв-ии с распоркой	Штук в мешочке	Штук в палете
3250	КА	22 mm	250	5 000



KU Муфта

- Для связи распорок с трубами из волокнистого бетона.

№ заказа	Название	В соотв-ии с распоркой	Штук в мешочке	Штук в палете
3251	KU	22 mm	250	2 500



BR Бетонная трубка

- Трубка распорная из волокнистого бетона

№ заказа	Название	Ø внутрен. (мм)	Длина (см)	метров в палете
98922	BR 22 - 125	22	125	500


По заказу поставляются также и изделия других размеров по длине.

BR kurz Бетонная трубка короткой длины

- Трубка распорная из волокнистого бетона.

№ заказа	Название	Толщина бет. (мм)	Штук в мешке	Штук в палете
9892220	BR 22 - 20	200	60	1 920
9892224	BR 22 - 24	240	50	2 000
9892225	BR 22 - 25	250	50	2 000
9892230	BR 22 - 30	300	40	1 280
9892236	BR 22 - 36	360	40	1 280

По заказу поставляются также и изделия других размеров по длине.



BST Бетонная заглушка

- Заглушка из волокнистого бетона для закрывания бетонных труб.

№ заказа	Название	В соотв-ии с распоркой	Длина (мм)	Штук в мешке	Штук в палете
989996	BR ST 22 - 20	22	20	1 000	60 000

По заказу поставляются также и изделия других размеров по длине.

BF Клей для бетона

- Клей для бетона, двухкомпонентный на эпоксидной основе.
- Соотношение 1:1. Не оставлять без внимания инструкцию по технике безопасности!

№ заказа	Название	Кг/банка	банок в ящике
9899971	BFA Kleber Komp. A	1,5	6 (3 x Komp. A + 3 x Komp. B)
9899981	BFA Kleber Komp. B	1,5	6 (3 x Komp. A + 3 x Komp. B)





RM Сворачивающаяся армировочная сетка

- Лёгкая альтернатива для изготовления армировочных сеток на заводах по производству изделий из напряжённого бетона.
- **Облегчение труда** – лёгкое разворачивание сетки делает излишним трудоёмкий транспорт сеток на опалубочные столы на заводах.
- Большая **экономия времени и средств** в процессе работы – лёгкое разворачивание рулона освобождает рабочую силу.
- **Экономия места** - техника упаковки EXTE „Оптипак“ сводит до минимума количество необходимой площади по сравнению с традиционными методами.
- **Безопасное использование** и точный расчёт благодаря точно выдержанной длине армировочных прутков и промежутка между ними.
- **Легко варьируемое** изготовление армировочных прутков по длине.
- **Антикоррозийная защита** – палеты упакованы в целлофан.
- **Возможны** поставки армировочной стали также и с учётом **других норм**.

Название	Ø армир-ки	Длина прута (см)	Промежуток (см)	Связь
RM	5,5 6 6,5 7	80 - 300	7,5 - 30	2-4 нитки в зависимости от длины прута

Палета вмещает 2000 прутков – макс. 1 т. на палету (в зависимости от промежутка достаточно, чтобы армировать 600 погонных метров опалубки).

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1 Палеты со сворачивающейся сеткой на вагонетку
- 2 Палеты со сворачивающейся сеткой на подъёмный кран
- 3 Палеты со сворачивающейся сеткой можно разместить на мостике

